


Produkt-Datenblatt

Best.-Nr. 81-5050

milight

LED Strahler 6,3W inkl. LED Treiber

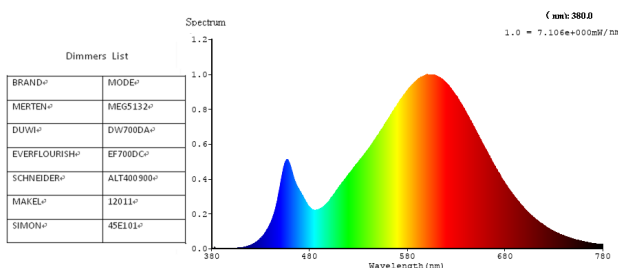

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	6,3 W
Bemessungsleistung	6,3 W
Nennspannung	230 V
Netzleistungsfaktor λ	----
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Leistungsaufnahme der herkömmlichen Leuchte	----

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom	345 lm
Bemessungslichtstrom	345 lm
Lichtstärke	----
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Startzeit	< 0,5 s
Aufwärmzeit (60 %)	0,00 s
Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer	70 %
Lichtfarbe	warm-weiß
Abstrahlwinkel	38°
Bemessungshalbwertswinkel	----
Frühausfallrate	< 5% / 1000h
Lichtstromverlust	0,8% / 6000h
Farbkonsistenz	< 0,6
Ausgangs-Strom	300 mA

Abmessungen & Gewicht

Höhe	60 mm
Durchmesser	86 mm
Gewicht	80g

Farben & Materialien

Quecksilbergehalt der Lampe	0,0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Lebensdauer

Nennlebensdauer	50000 h (25°C)
Bemessungslampenlebensdauer	50000 h
Anzahl der Schaltzyklen	15000

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	----
Bauform / Ausführung	Leuchte mit nicht austauschbarer LED
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Schutzart	IP20

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	ja
---------	----

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A+
Energieeffizienzindex	----



milight 81-5050

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++
A+
A
B
C
D
E
F

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012 A+ EU