



FAMILIENDATENBLATT HIGH BAY Gen 1

Hallenleuchten bis zu 110 lm/W



ANWENDUNGSGEBIETE

- Ersatz für Hallenspiegelleuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metall dampflampen
- Lager
- Logistikhallen
- Industrie
- Innen- und Außenbereich
- Hohe Decken (z.B. in Einkaufszentren, Flughäfen, Geschäftsgebäuden, Lobbies)

PRODUKTVORTEILE

- Hohe Lichtausbeute
- Exklusives LEDVANCE-Design
- Bis zu 60 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Hallenspiegelleuchten
- 5 Jahre Garantie
- Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Leuchten-Lichtausbeute: bis zu 110 lm/W
- Schutzart: IP65
- Verfügbar mit Ausstrahlungswinkel: 70°, 90°, 110°







TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten			Photometrische Daten				Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht			Farben & Materialien
	Nennleistung	Nennspannung	Netzfrequenz	Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbwiedergabeindex Ra	Ausstrahlungswinkel	Durchmesser	Höhe	Produktgewicht	Material Korpus
HIGH BAY LED 120 W 4000 K BK	120,00 W	100...240 V	50/60 Hz	4000 K	13000 lm	Cool White	>80	90 °	295,0 mm	141,0 mm	4100,00 g	Aluminium
HIGH BAY LED 120 W 6500 K BK	120,00 W	100...240 V	50/60 Hz	6500 K	13200 lm	Cool Daylight	>80	90,00 °	295,0 mm	143,0 mm	4000,00 g	Aluminium
HIGH BAY LED 200 W 4000 K BK	200,00 W	100...240 V	50/60 Hz	4000 K	22000 lm	Cool White	>80	70 °	380,0 mm	159,0 mm	6300,00 g	Aluminium
HIGH BAY LED 200 W 6500 K BK	200,00 W	100...240 V	50/60 Hz	6500 K	23000 lm	Cool Daylight	>80	70 °	380,0 mm	159,0 mm	6000,00 g	Aluminium
HIGH BAY LED 250 W 4000 K BK	250,00 W	100...240 V	50/60 Hz	4000 K	30000 lm	Cool White	≥80	70 °	452,0 mm	160,0 mm	7650,00 g	Aluminium
HIGH BAY LED 250 W 6500 K BK	250,00 W	100...240 V	50/60 Hz	6500 K	30000 lm	Cool Daylight	≥80	70 °	452,0 mm	160,0 mm	7650,00 g	Aluminium

Produkt-Bezeichnung	Produkt-farbe	Material Abdeckung	Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer			Einsatzmöglichkeiten
			Umgebungstemperaturbereich	Lebensdauer L70 bei 25 °C	Lebensdauer L80 bei 25 °C	Lebensdauer L90 bei 25 °C	Dimmbar
HIGH BAY LED 120 W 4000 K BK	Schwarz		-30...50 °C	50000 h	35000 h	20000 h	Nein
HIGH BAY LED 120 W 6500 K BK	Schwarz		-30...50 °C	50000 h	35000 h	20000 h	Nein
HIGH BAY LED 200 W 4000 K BK	Schwarz		-30...50 °C	50000 h	35000 h	20000 h	Nein
HIGH BAY LED 200 W 6500 K BK	Schwarz		-30...50 °C	50000 h	35000 h	20000 h	Nein
HIGH BAY LED 250 W 4000 K BK	Schwarz	Polycarbonat (PC)	-30...50 °C	50000 h	35000 h	20000 h	Nein
HIGH BAY LED 250 W 6500 K BK	Schwarz	Polycarbonat (PC)	-30...50 °C	50000 h	35000 h	20000 h	Nein

Produkt-Bezeichnung	Anschlussart	Zertifikate & Standards	
		Schutzklasse	Schutzart
HIGH BAY LED 120 W 4000 K BK	Cable, 3-pole	I	IP65
HIGH BAY LED 120 W 6500 K BK	Cable, 3-pole	I	IP65
HIGH BAY LED 200 W 4000 K BK	Cable, 3-pole	I	IP65
HIGH BAY LED 200 W 6500 K BK	Cable, 3-pole	I	IP65
HIGH BAY LED 250 W 4000 K BK	Cable, 3-pole	I	IP65
HIGH BAY LED 250 W 6500 K BK	Cable, 3-pole	I	IP65

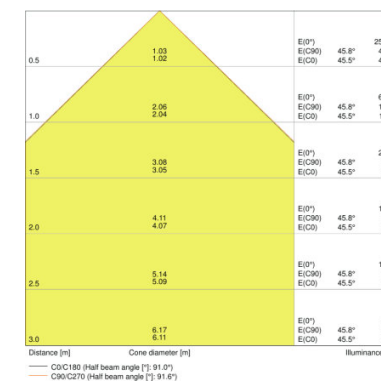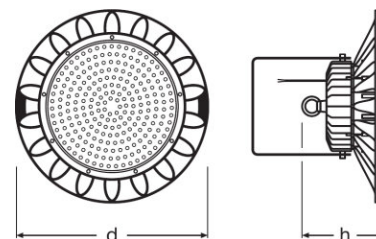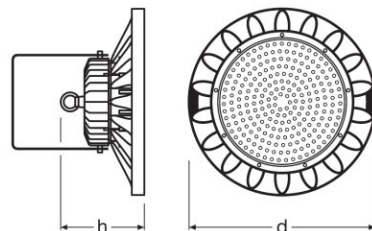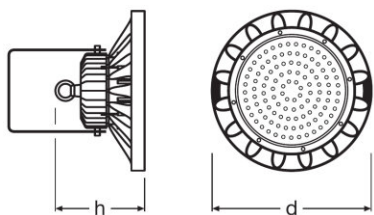


HIGH BAY LED 120 W 4000 K BK, HIGH BAY LED 120 W 6500 K BK


HIGH BAY LED 200 W 4000 K BK, HIGH BAY LED 200 W 6500 K BK

HIGH BAY LED 250 W 4000 K BK, HIGH BAY LED 250 W 6500 K BK


HIGH BAY LED 120 W 4000 K BK

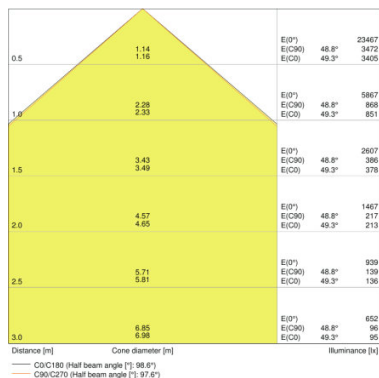


HIGH BAY LED 120 W 6500 K BK

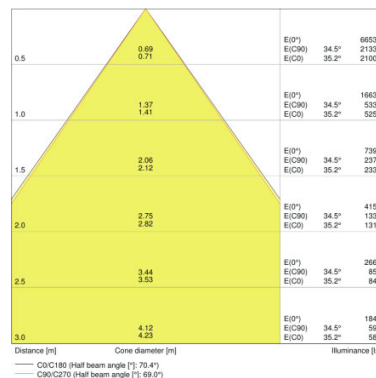


HIGH BAY LED 200 W 4000 K BK

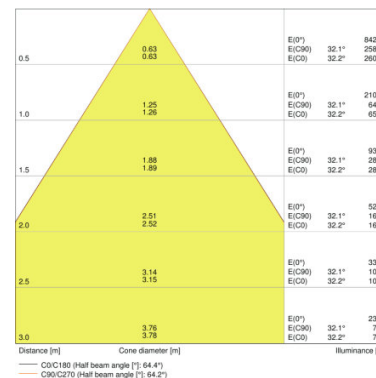

HIGH BAY LED 200 W 6500 K BK

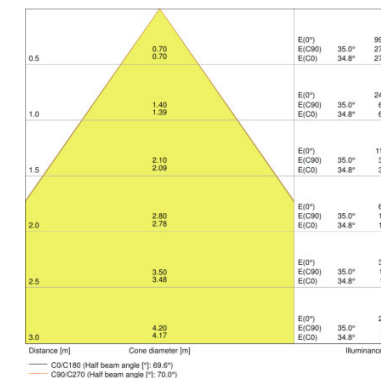

HIGH BAY LED 250 W 4000 K BK

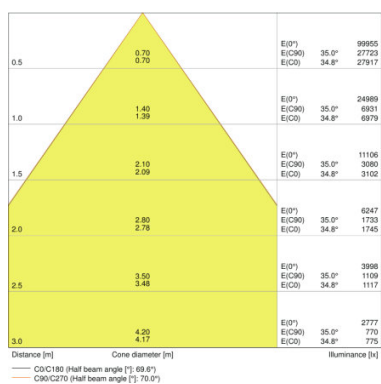

HIGH BAY LED 250 W 6500 K BK

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Montagering und -Bügel enthalten

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSGEFÄHRTEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075001039	HIGH BAY LED 120 W 4000 K BK	Versandschachtel 1	335 mm x 335 mm x 215 mm	24.13 dm ³	4665,00 g
4058075811041	HIGH BAY LED 120 W 6500 K BK	Versandschachtel 1	335 mm x 335 mm x 215 mm	24.13 dm ³	4822,00 g
4058075001053	HIGH BAY LED 200 W 4000 K BK	Versandschachtel 1	418 mm x 418 mm x 231 mm	40.36 dm ³	7216,00 g

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075811058	HIGH BAY LED 200 W 6500 K BK	Versandschachtel 1	418 mm x 418 mm x 231 mm	40.36 dm ³	7476,00 g
4058075814776	HIGH BAY LED 250 W 4000 K BK	Versandschachtel 1	487 mm x 487 mm x 235 mm	55.73 dm ³	8550,00 g
4058075814783	HIGH BAY LED 250 W 6500 K BK	Versandschachtel 1	487 mm x 487 mm x 235 mm	55.73 dm ³	8613,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.