


EINBAULEUCHTEN

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK: PANEL-LEUCHTEN VON LEDVANCE

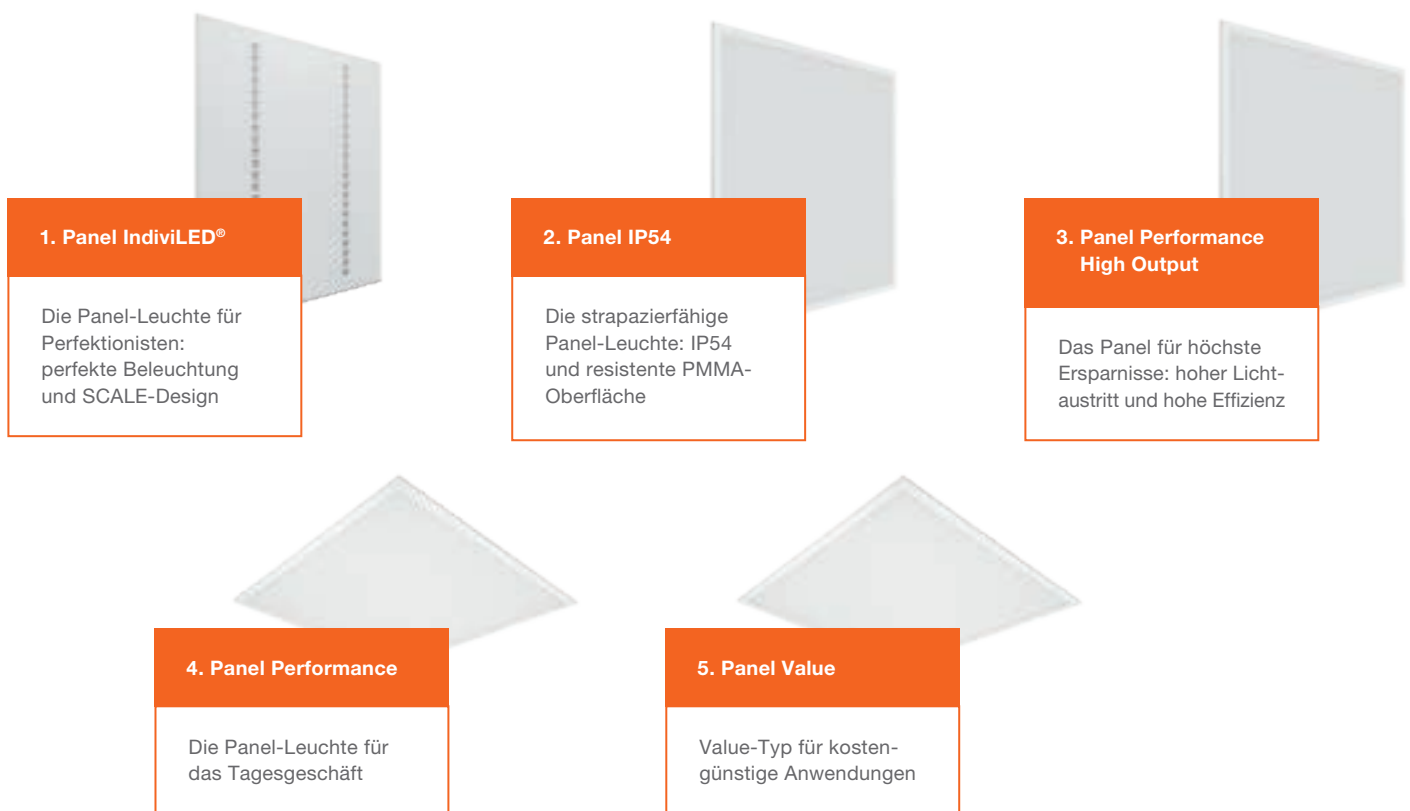

DIE WICHTIGSTEN SPEZIFIKATIONEN IM ÜBERBLICK

		lm/W (max)	lm (max)	SDCM	UGR	L80/B10 und L70/B50, Lebensdauer (max) ¹	Garantie ²	IP	IK	Weitere Eigenschaften
1	Panel IndiviLED®	120	4 000	3	< 16	L80/B10, 60 000 h	5 Jahre	IP40	IK08	SCALE mit IndiviLED® Optik
2	Panel IP54	120	4 320	3	< 22	L80/B10, 60 000 h	5 Jahre	IP54	IK03	PMMA-Oberfläche
3	Panel Performance High Output	120	4 320	3	< 22 < 19	L80/B10, 60 000 h	5 Jahre	IP20	IK03	Sicherungsseil für Leuchten enthalten
4	Panel Performance	110	4 000	5	< 22 < 19	L80/B10, 60 000 h	5 Jahre	IP20	IK03	3-polige Anschlussklemme enthalten
5	Panel Value	90	3 600	5	< 22 < 19	L70/B50, 50 000 h	3 Jahre	IP20	IK03	Standard

¹ t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a) und t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a) | ² Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie



PANEL IndiviLED®



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)

L x B x H [mm]
Ø x H [mm]UVP²
[EUR]

PANEL IndiviLED 600

NEU	PANEL INDV 600 33 W 3000 K	4058075201132	33	3800	115	70	80.000	60.000	IK08	595 x 595 x 13	156,70
NEU	PANEL INDV 600 33 W 4000 K	4058075201156	33	4000	120	70	80.000	60.000	IK08	595 x 595 x 13	156,70
PANEL IndiviLED 625											
NEU	PANEL INDV 625 33 W 3000 K	4058075201170	33	3800	115	70	80.000	60.000	IK08	620 x 620 x 13	156,70
NEU	PANEL INDV 625 33 W 4000 K	4058075201194	33	4000	120	70	80.000	60.000	IK08	620 x 620 x 13	156,70

- Homogene Lichtverteilung und reduzierte Blendwirkung dank der IndiviLED-Optik
- Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden)
- Robustes Gehäuse mit IK08
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät
- Weitere Varianten mit DALI-EVG oder Notbeleuchtung-Funktion gemäß IEC 60598-2-22 zusätzlich verfügbar



PANEL IndiviLED® DALI



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)

L x B x H [mm]
Ø x H [mm]UVP²
[EUR]

PANEL IndiviLED DALI 600

NEU	PANEL INDV DALI 600 33 W 3000 K	4058075201217	33	3800	115	70	80.000	60.000	IK08	595 x 595 x 13	✓	210,00
NEU	PANEL INDV DALI 600 33 W 4000 K	4058075201231	33	4000	120	70	80.000	60.000	IK08	595 x 595 x 13	✓	210,00
PANEL IndiviLED DALI 625												
NEU	PANEL INDV DALI 625 33 W 3000 K	4058075201255	33	3800	115	70	80.000	60.000	IK08	620 x 620 x 13	✓	210,00
NEU	PANEL INDV DALI 625 33 W 4000 K	4058075201279	33	4000	120	70	80.000	60.000	IK08	620 x 620 x 13	✓	210,00

- Hohe Kompatibilität dank DALI-2 Zertifizierung
- Homogene Lichtverteilung und reduzierte Blendwirkung dank der IndiviLED-Optik
- Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden)
- Robustes Gehäuse mit IK08
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät
- Weitere Varianten mit Notbeleuchtung-Funktion gemäß IEC 60598-2-22 zusätzlich verfügbar

¹ t[h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t[h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | ² Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. | ³ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie



PANEL IndiviLED® EMERGENCY

IP40  LEDVANCE **3** JAHRE GARANTIE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ¹	IK	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP ² [EUR]
--------------------	------------	---	----	------	---	------------------	------------------	----	------------------------------	------------------------

PANEL IndiviLED EMERGENCY 600											
NEU	PANEL INDV EM 600 33 W 3000 K	4058075201293	33	3800	115	70	80.000	60.000	IK08	595 x 595 x 13	258,00
NEU	PANEL INDV EM 600 33 W 4000 K	4058075201316	33	4000	120	70	80.000	60.000	IK08	595 x 595 x 13	258,00
PANEL IndiviLED EMERGENCY 625											
NEU	PANEL INDV EM 625 33 W 3000 K	4058075201330	33	3800	115	70	80.000	60.000	IK08	620 x 620 x 13	258,00
NEU	PANEL INDV EM 625 33 W 4000 K	4058075201354	33	4000	120	70	80.000	60.000	IK08	620 x 620 x 13	258,00

- Homogene Lichtverteilung und reduzierte Blendwirkung dank der IndiviLED-Optik
- Nahtlose Integration von Leuchten mit Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion in die Allgemeinbeleuchtung
- Einfache Verkabelung dank mitgeliefertem, vorverdrahtetem Treiber und Batterie für die Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion
- Einfache Prüfung der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion durch integrierte automatische Testfunktion
- Komfortable Visualisierung der Ergebnisse des automatischen Tests mit enthaltener Kontroll-LED
- Betrieb der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion mit langlebiger LiFePO4 Batterie mit 3h Betriebsentladungszeit



PANEL IP54

  IP54  LEDVANCE **5** JAHRE GARANTIE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ¹	IK	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP ² [EUR]
--------------------	------------	---	----	------	---	------------------	------------------	----	------------------------------	------------------------

PANEL 600 IP54											
NEU	PANEL 600 36 W 3000 K OP IP54 WT	4058075149489	36	4320	120	120	80.000	60.000	IK04	595 x 595 x 13	152,00
NEU	PANEL 600 36 W 4000 K OP IP54 WT	4058075149502	36	4320	120	120	80.000	60.000	IK04	595 x 595 x 13	152,00
PANEL 625 IP54											
NEU	PANEL 625 36 W 3000 K OP IP54 WT	4058075149526	36	4320	120	120	80.000	60.000	IK04	620 x 620 x 13	152,00
TOP	PANEL 625 36 W 4000 K OP IP54 WT	4058075149540	36	4320	120	120	80.000	60.000	IK04	620 x 620 x 13	152,00

- Geeignet für Verwendung in staubigen und feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart
- Hoher Lichtstrom reduziert die Anzahl der Leuchten pro Installation
- Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden)
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät

¹ t[h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t[h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | ² Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. | ³ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie



PANEL IP 54 DALI



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP ² [EUR]
--------------------	------------	---	----	------	---	------------------	------------------	----	------------------------------	---------------------------

PANEL DALI 600 IP 54

NEU	PANEL 600 DALI 36 W 3000 K OP IP54 WT	4058075217720	36	4320	120	120	80.000	60.000	IK06	595 x 595 x 13	✓ 175,00
NEU	PANEL 600 DALI 36 W 4000 K OP IP54 WT	4058075217744	36	4320	120	120	80.000	60.000	IK06	595 x 595 x 13	✓ 175,00

PANEL DALI 625 IP 54

NEU	PANEL 625 DALI 36 W 3000 K OP IP54 WT	4058075217768	36	4320	120	120	80.000	60.000	IK06	620 x 620 x 13	✓ 175,00
NEU	PANEL 625 DALI 36 W 4000 K OP IP54 WT	4058075217782	36	4320	120	120	80.000	60.000	IK06	620 x 620 x 13	✓ 175,00

- Geeignet für Verwendung in staubigen und feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart
- Hoher Lichtstrom reduziert die Anzahl der Leuchten pro Installation
- Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden)
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät



PANEL PERFORMANCE HIGH OUTPUT



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ¹	IK	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP ² [EUR]
--------------------	------------	---	----	------	---	------------------	------------------	----	------------------------------	---------------------------

PANEL PFM HO 600

NEU	PANEL 600 36 W 3000 K OP WT	4058075113060	36	4320	120	120	80.000	60.000	IK03	595 x 595 x 12	104,00
NEU	PANEL 600 36 W 4000 K OP WT	4058075113084	36	4320	120	120	80.000	60.000	IK03	595 x 595 x 12	104,00

PANEL PFM HO 625

NEU	PANEL 625 36 W 3000 K OP WT	4058075113145	36	4320	120	120	80.000	60.000	IK03	620 x 620 x 12	104,00
TOP	PANEL 625 36 W 4000 K OP WT	4058075113183	36	4320	120	120	80.000	60.000	IK03	620 x 620 x 12	104,00

PANEL PFM HO 600 UGR<19

NEU	PANEL 600 UGR<19 36 W 3000 K MP WT	4058075113107	36	4320	120	90	80.000	60.000	IK03	595 x 595 x 12	119,00
TOP	PANEL 600 UGR<19 36 W 4000 K MP WT	4058075113121	36	4320	120	90	80.000	60.000	IK03	595 x 595 x 12	119,00

PANEL PFM HO 625 UGR<19

NEU	PANEL 625 UGR<19 36 W 3000 K MP WT	4058075113206	36	4320	120	90	80.000	60.000	IK03	620 x 620 x 12	119,00
NEU	PANEL 625 UGR<19 36 W 4000 K MP WT	4058075113220	36	4320	120	90	80.000	60.000	IK03	620 x 620 x 12	119,00

- Hoher Lichtstrom reduziert die Anzahl der Leuchten pro Installation
- Lichtleiterplatte mit Mikrostruktur und nicht vergilbendem Material für eine lange Lebensdauer
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät
- Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden)

¹ t[h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t[h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | ² Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. | ³ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie



PANEL PERFORMANCE HIGH OUTPUT DALI

IP20  LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE ³

Produktbezeichnung GTIN (EAN) **W** **lm** **lm/W**  **L70** **L80** **IK** L x B x H [mm] Ø x H [mm]  UVP² [EUR]

PANEL PFM HO DALI 600												
NEU	PANEL 600 DALI 36 W 3000 K OP WT	4058075113244	36	4320	120	120	80.000	60.000	IK03	595 x 595 x 12	✓	144,00
NEU	PANEL 600 DALI 36 W 4000 K OP WT	4058075113268	36	4320	120	120	80.000	60.000	IK03	595 x 595 x 12	✓	144,00
PANEL PFM HO DALI 625												
NEU	PANEL 625 DALI 36 W 3000 K OP WT	4058075113329	36	4320	120	120	80.000	60.000	IK03	620 x 620 x 12	✓	144,00
NEU	PANEL 625 DALI 36 W 4000 K OP WT	4058075113343	36	4320	120	120	80.000	60.000	IK03	620 x 620 x 12	✓	144,00
PANEL PFM HO DALI 600 UGR<19												
NEU	PANEL 600 DALI UGR<19 36 W 3000 K MP WT	4058075113282	36	4320	120	90	80.000	60.000	IK03	595 x 595 x 12	✓	162,00
NEU	PANEL 600 DALI UGR<19 36 W 4000 K MP WT	4058075113305	36	4320	120	90	80.000	60.000	IK03	595 x 595 x 12	✓	162,00
PANEL PFM HO DALI 625 UGR<19												
NEU	PANEL 625 DALI UGR<19 36 W 3000 K MP WT	4058075113381	36	4320	120	90	80.000	60.000	IK03	620 x 620 x 12	✓	162,00
NEU	PANEL 625 DALI UGR<19 36 W 4000 K MP WT	4058075113404	36	4320	120	90	80.000	60.000	IK03	620 x 620 x 12	✓	162,00

- Hoher Lichtstrom reduziert die Anzahl der Leuchten pro Installation
- Lichtleiterplatte mit Mikrostruktur und nicht vergilbendem Material für eine lange Lebensdauer
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät
- Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden)

¹ t[h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t[h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | ² Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. | ³ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie



PANEL PERFORMANCE

IP20

LEDVANCE
5 JAHRE
GARANTIE

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)

W

lm

lm/W

L70¹L80¹

IK

L x B x H [mm]
Ø x H [mm]UVP²
[EUR]

No.

PANEL PERFORMANCE 600

NEU	PANEL PFM 600 30 W 3000 K WT	4058075225152	30	3000	100	120	80.000	60.000	IK03	595 x 595 x 9	76,00	1
NEU	PANEL PFM 600 30 W 4000 K WT	4058075225176	30	3000	100	120	80.000	60.000	IK03	595 x 595 x 9	76,00	1
NEU	PANEL PFM 600 40 W 3000 K WT	4058075225190	40	4000	100	120	80.000	60.000	IK03	595 x 595 x 9	79,50	1
NEU	PANEL PFM 600 40 W 4000 K WT	4058075225213	40	4000	100	120	80.000	60.000	IK03	595 x 595 x 9	79,50	1

PANEL PERFORMANCE 625

TOP	PANEL PFM 625 30 W 3000 K WT	4058075225275	30	3000	100	120	80.000	60.000	IK03	620 x 620 x 9	76,00	2
TOP	PANEL PFM 625 30 W 4000 K WT	4058075225299	30	3000	100	120	80.000	60.000	IK03	620 x 620 x 9	76,00	2
TOP	PANEL PFM 625 40 W 3000 K WT	4058075225312	40	4000	100	120	80.000	60.000	IK03	620 x 620 x 9	79,50	2
TOP	PANEL PFM 625 40 W 4000 K WT	4058075225336	40	4000	100	120	80.000	60.000	IK03	620 x 620 x 9	79,50	2

PANEL PERFORMANCE 1200

	PANEL 1200 40 W 3000 K WT	4058075321809	40	4000	100	120	60.000	40.000	IK06	1195 x 295 x 11	135,00	3
TOP	PANEL 1200 40 W 4000 K WT	4058075182035	40	4000	100	120	60.000	40.000	IK06	1195 x 295 x 11	135,00	3

- Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden)
- Externer Treiber für erweiterte Flexibilität
- Lichtleiterplatte mit Mikrostruktur und nicht vergilbendem Material für eine lange Lebensdauer
- Einfache und schnelle Installation
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät

¹ t[h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t[h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | ² Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. | ³ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie



PANEL PERFORMANCE UGR<19



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	α	L70 ¹	L80 ¹	IK	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP ² [EUR]	Light No.
--------------------	------------	---	----	------	----------	------------------	------------------	----	------------------------------	------------------------	-----------

PANEL PERFORMANCE 600 UGR<19

NEU	PANEL PFM 600 UGR<19 33 W 3000 K WT	4058075225237	33	3100	100	90	80.000	60.000	IK03	595 x 595 x 9	87,00	1
NEU	PANEL PFM 600 UGR<19 33 W 4000 K WT	4058075225251	33	3600	110	90	80.000	60.000	IK03	595 x 595 x 9	87,00	1

PANEL PERFORMANCE 625 UGR<19

TOP	PANEL PFM 625 UGR<19 33 W 3000 K WT	4058075225350	33	3100	100	90	80.000	60.000	IK03	620 x 620 x 9	87,00	2
TOP	PANEL PFM 625 UGR<19 33 W 4000 K WT	4058075225374	33	3600	110	90	80.000	60.000	IK03	620 x 620 x 9	87,00	2

PANEL PERFORMANCE 1200 UGR<19

TOP	PANEL 1200 UGR<19 33 W 4000 K WT	4058075182059	33	3300	100	90	60.000	40.000	IK06	1195 x 295 x 11	149,00	3
	PANEL 1200 UGR<19 33 W 3000 K WT	4058075321786	33	3100	95	90	60.000	40.000	IK06	1195 x 295 x 11	149,00	3

- Gute Entblendung (UGR < 19)
- Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden)
- Externer Treiber für erweiterte Flexibilität
- Lichtleiterplatte mit Mikrostruktur und nicht vergilbendem Material für eine lange Lebensdauer
- Einfache und schnelle Installation
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät



PANEL PERFORMANCE DALI



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	α	L70 ¹	L80 ¹	IK	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	✓	UVP ² [EUR]	Light No.
--------------------	------------	---	----	------	----------	------------------	------------------	----	------------------------------	---	------------------------	-----------

PANEL PERFORMANCE DALI 600

NEU	PANEL PFM DALI 600 40 W 3000 K WT	4058075225398	40	4000	100	120	80.000	60.000	IK03	595 x 595 x 9	✓	133,90	1
NEU	PANEL PFM DALI 600 40 W 4000 K WT	4058075225411	40	4000	100	120	80.000	60.000	IK03	595 x 595 x 9	✓	133,90	1

PANEL PERFORMANCE DALI 625

TOP	PANEL PFM DALI 625 40 W 3000 K WT	4058075225473	40	4000	100	120	80.000	60.000	IK03	620 x 620 x 9	✓	133,90	2
TOP	PANEL PFM DALI 625 40 W 4000 K WT	4058075225497	40	4000	100	120	80.000	60.000	IK03	620 x 620 x 9	✓	133,90	2

PANEL PERFORMANCE DALI 1200

	PANEL 1200 DALI 40 W 3000 K WT	4058075042018	40	4000	100	120	50.000	40.000	IK06	1195 x 295 x 11	✓	178,00	3
TOP	PANEL 1200 DALI 40 W 4000 K WT	4058075041998	40	4000	100	120	50.000	40.000	IK06	1195 x 295 x 11	✓	178,00	3

- Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden)
- Erweiterte Funktionen durch externes DALI-Vorschaltgerät
- Lichtleiterplatte mit Mikrostruktur und nicht vergilbendem Material für eine lange Lebensdauer
- Einfache und schnelle Installation
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät

¹ t[h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t[h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | ² Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. | ³ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie



PANEL PERFORMANCE DALI UGR<19



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	Δ	L70 ¹	L80 ¹	IK	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP ² [EUR]	No.
--------------------	------------	---	----	------	----------	------------------	------------------	----	------------------------------	---------------------------	-----

PANEL PERFORMANCE DALI 600 UGR<19

NEU	PANEL PFM DALI 600 UGR<19 33 W 3000 K WT	4058075225435	33	3100	95	90	80.000	60.000	IK03	595x595x9	✓ 191,00	1
NEU	PANEL PFM DALI 600 UGR<19 33 W 4000 K WT	4058075225459	33	3600	110	90	80.000	60.000	IK03	595x595x9	✓ 191,00	1

PANEL PERFORMANCE DALI 625 UGR<19

TOP	PANEL PFM DALI 625 UGR<19 33 W 3000 K WT	4058075225510	33	3100	95	90	80.000	60.000	IK03	620x620x9	✓ 153,00	2
TOP	PANEL PFM DALI 625 UGR<19 33 W 4000 K WT	4058075225534	33	3600	110	90	80.000	60.000	IK03	620x620x9	✓ 153,00	2

PANEL PERFORMANCE DALI 1200 UGR<19

	PANEL 1200 DALI UGR<19 33 W 3000 K WT	4058075041950	33	3100	95	90	50.000	40.000	IK06	1195x295x11	✓ 181,50	3
TOP	PANEL 1200 DALI UGR<19 33 W 4000 K WT	4058075041974	33	3300	110	90	50.000	40.000	IK06	1195x295x11	✓ 181,50	3

- Gute Entblendung (UGR < 19)
- Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden)
- Erweiterte Funktionen durch externes DALI-Vorschaltgerät
- Lichtleiterplatte mit Mikrostruktur und nicht vergilbendem Material für eine lange Lebensdauer
- Einfache und schnelle Installation
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät



PANEL VALUE



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	Δ	L70 ¹	L80 ¹	IK	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP ² [EUR]
--------------------	------------	---	----	------	----------	------------------	------------------	----	------------------------------	---------------------------

PANEL VALUE 600

	PANEL VALUE 600 40 W 3000 K WT	4058075066588	40	3300	85	120	50.000	40.000	IK03	595x595x9	58,00
	PANEL VALUE 600 40 W 4000 K WT	4058075066601	40	3600	90	120	50.000	40.000	IK03	595x595x9	58,00
	PANEL VALUE 600 40 W 6500 K WT	4058075066625	40	3600	90	120	50.000	40.000	IK03	595x595x9	58,00

PANEL VALUE 600 UGR < 19

	PANEL VALUE 600 UGR<19 40 W 3000 K WT	4058075066649	40	3300	85	90	50.000	40.000	IK03	595x595x9	69,00
	PANEL VALUE 600 UGR<19 40 W 4000 K WT	4058075066663	40	3600	90	90	50.000	40.000	IK03	595x595x9	69,00

- Leuchte mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Lichtleiterplatte mit Mikrostruktur und nicht vergilbendem Material für eine lange Lebensdauer
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät
- Externer Treiber für erweiterte Flexibilität

¹ t[h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t[h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | ² Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. | ³ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie



PANEL VALUE EMERGENCY

IP20 LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ¹	IK	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP ² [EUR]
--------------------	------------	---	----	------	--	------------------	------------------	----	------------------------------	------------------------


PANEL VALUE 600 EMERGENCY

NEU	PANEL VAL 600 EM 40 W 3000 K AT 3H	4058075204089	40	3300	85	120	50.000	40.000	IK03	595 x 595 x 9	141,30
NEU	PANEL VAL 600 EM 40 W 4000 K AT 3H	4058075204102	40	3600	90	120	50.000	40.000	IK03	595 x 595 x 9	141,30
NEU	PANEL VAL 600 EM 40 W 6500 K AT 3H	4058075204126	40	3600	90	120	50.000	40.000	IK03	595 x 595 x 9	141,30

PANEL VALUE 600 EMERGENCY UGR<19

NEU	PANEL VAL 600 EM 40 W 3000 K UGR19 AT 3H	4058075204140	40	3300	85	90	50.000	40.000	IK03	595 x 595 x 9	149,90
NEU	PANEL VAL 600 EM 40 W 4000 K UGR19 AT 3H	4058075204164	40	3600	90	90	50.000	40.000	IK03	595 x 595 x 9	149,90

- Nahtlose Integration von Leuchten mit Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion in die Allgemeinbeleuchtung
- Einfache Verkabelung dank mitgeliefertem, vorverdrahtetem Treiber und Batterie für die Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion
- Einfache Prüfung der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion durch integrierte automatische Testfunktion
- Komfortable Visualisierung der Ergebnisse des automatischen Tests mit enthaltener Kontroll-LED
- Betrieb der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion mit langlebiger LiFePO4 Batterie mit 3h Betriebsentladungszeit
- Leuchte mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis

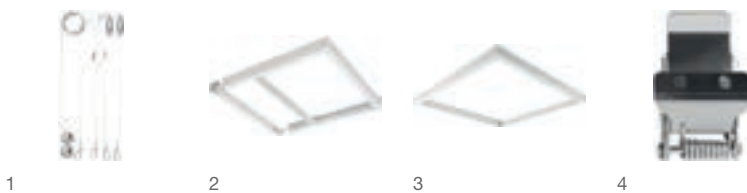

PANEL 600 625 ACCESSORIES

LEDVANCE 2 JAHRE GARANTIE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP ² [EUR]	
--------------------	------------	------------------------------	------------------------	--

PANEL 600 625 SUSPENSION KIT

TOP	PANEL 600 / 625 Suspension Kit	4058075108868	- x - x -	16,90	1
-----	--------------------------------	---------------	-----------	-------	---

SURFACE MOUNT KIT

	PANEL 600 Surface Mount Kit	4058075108769	601 x 601 x 56	59,00	2
TOP	PANEL 625 Surface Mount Kit	4058075108783	626 x 626 x 56	59,00	2


SURFACE MOUNT KIT VALUE

	PANEL 600 Surface Mount Kit Value	4058075075795	601 x 601 x 45	43,00	3
	PANEL 625 Surface Mount Kit Value	4058075091412	626 x 626 x 45	43,00	3

PANEL MOUNTING CLIPS 1x4

	PANEL Mounting Clips 1x4	4058075109421	35 x 30 x 45	8,00	4
--	--------------------------	---------------	--------------	------	---

¹ t[h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t[h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | ² Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. | ³ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie

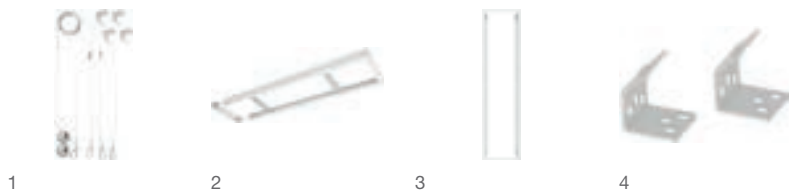

PANEL 1200 ACCESSORIES

LEDVANCE
3
2
JAHRE
GARANTIE

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)

L x B x H [mm]
Ø x H [mm]

UVP²
[EUR]



PANEL 1200 Accessories

	Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	UVP ² [EUR]	Lightbulb No.
TOP	PANEL 1200 Suspension Kit	4058075108844	- x - x -	16,90	1
TOP	PANEL 1200 Surface Mount Kit	4058075108820	1201 x 301 x 56	75,00	2
	PANEL 1200 Surface Mount Kit Value	4058075091429	1201 x 301 x 45	45,00	3
	PANEL 1200 Security Bracket	4058075108882	25 x 20 x 20	2,00	4

¹ t[h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t[h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | ² Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. | ³ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie