

Neuheiten



Taster Light 55

Verfügbar
ab 11/23

- Die Tasten sind als Tastenpaar oder Einzeltasten frei einstellbar
- Ein- und Zweitasterbetrieb für Schalten, Dimmen, Jalousie, Werte
- Werte / Szenen umschalten mit bis zu 4 Werten
- Kurzer / langer Tastendruck mit 2 Objekten
- **Innovative Gruppensteuerung mit langem / extra langem Tastendruck**
- **Neue Mehrfach-Tippfunktion, sendet bis zu 4 Werte / DPTs auf gleiche oder verschiedene Objekte**
- **Zwei RGBW Status LEDs pro Tastenpaar**
- **LED Helligkeit über Tag- / Nacht- oder Helligkeitsobjekt steuerbar**
- 4 Logikblöcke
- Einbau in Schalterdose mit mitgeliefertem Tragring



1-fach

	Art.Nr.:	PG.:	Listenpreis:		Art.Nr.:	PG.:	Listenpreis:
Taster Light 55 1-fach, RGBW, Schwarz matt				Taster Light 55 1-fach, RGBW, Schwarz matt			
	NEUTRAL	BE-TAL550106.01	A 89,00 €		AUF / AB Symbol mit Temperatursensor	BE-TAL55T106.A1	A 98,00 €
Taster Light 55 1-fach, RGBW, Schwarz matt				Taster Light 55 1-fach, RGBW, Schwarz matt			
	NEUTRAL mit Temperatursensor	BE-TAL55T106.01	A 94,00 €		I/O Symbol	BE-TAL550106.B1	A 93,00 €
Taster Light 55 1-fach, RGBW, Schwarz matt				Taster Light 55 1-fach, RGBW, Schwarz matt			
	AUF / AB Symbol	BE-TAL550106.A1	A 93,00 €		I/O Symbol mit Temperatursensor	BE-TAL55T106.B1	A 98,00 €

2-fach

	Art.Nr.:	PG.:	Listenpreis:		Art.Nr.:	PG.:	Listenpreis:
Taster Light 55 2-fach, RGBW, Schwarz matt				Taster Light 55 2-fach, RGBW, Schwarz matt			
	NEUTRAL	BE-TAL550206.01	A 99,00 €		I/O Symbol mit Temperatursensor	BE-TAL55T206.B1	A 108,00 €
Taster Light 55 2-fach, RGBW, Schwarz matt				Taster Light 55 2-fach, RGBW, Schwarz matt			
	NEUTRAL mit Temperatursensor	BE-TAL55T206.01	A 104,00 €		AUF / AB und I/O Symbol	BE-TAL550206.C1	A 103,00 €
Taster Light 55 2-fach, RGBW, Schwarz matt				Taster Light 55 2-fach, RGBW, Schwarz matt			
	AUF / AB Symbol	BE-TAL550206.A1	A 103,00 €		AUF / AB und I/O Symbol mit Temperatursensor	BE-TAL55T206.C1	A 108,00 €
Taster Light 55 2-fach, RGBW, Schwarz matt				Taster Light 55 2-fach, RGBW, Schwarz matt			
	AUF / AB Symbol mit Temperatursensor	BE-TAL55T206.A1	A 108,00 €		I/O und AUF / AB Symbol	BE-TAL550206.D1	A 103,00 €
Taster Light 55 2-fach, RGBW, Schwarz matt				Taster Light 55 2-fach, RGBW, Schwarz matt			
	I/O Symbol	BE-TAL550206.B1	A 103,00 €		I/O und AUF / AB Symbol mit Temperatursensor	BE-TAL55T206.D1	A 108,00 €

4-fach

- Neue Mehrfach-Tippfunktion, sendet bis zu 4 Werte /DPTs auf gleiche oder verschiedene Objekte
- Innovative Gruppensteuerung mit langem/ extra langem Tastendruck
- Eintasterbetrieb für Schalten, Dimmen, Jalousie, Werte
- Werte/ Szenen umschalten mit bis zu 4 Werten
- Kurzer/ langer Tastendruck mit 2 Objekten
- Vier RGBW Status LEDs
- LED Helligkeit über Tag- /Nacht- oder Helligkeitsobjekt steuerbar
- 4 Logikblöcke
- Einbau in Schalterdose mit mitgeliefertem Tragring

**Verfügbar
ab 11/23**

Art.Nr.: PG.: Listenpreis:

Taster Light 55 4-fach, RGBW, Schwarz matt




NEUTRAL **BE-TAL550406.01** A **99,00 €**

Taster Light 55 4-fach, RGBW, Schwarz matt



NEUTRAL mit
Temperatur-
sensor **BE-TAL55T406.01** A **104,00 €**

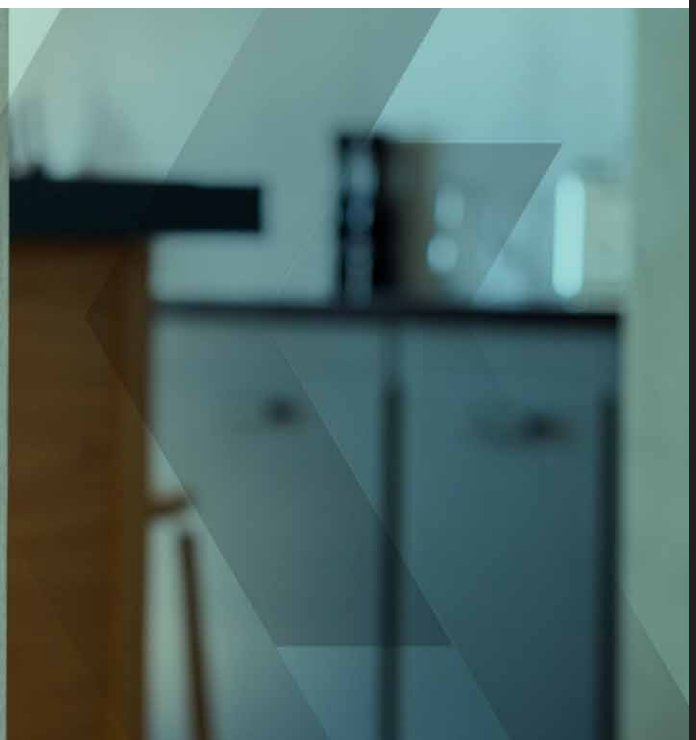

Taster Light 55 Basic

- Die Tasten sind als Tastenpaar oder Einzeltasten frei einstellbar
- Ein- und Zweitasterbetrieb für Schalten, Dimmen, Jalousie, Werte
- Werte/ Szenen umschalten mit bis zu 4 Werten
- Kurzer/ langer Tastendruck mit 2 Objekten
- Innovative Gruppensteuerung mit langem/ extra langem Tastendruck
- Neue Mehrfach-Tippfunktion, sendet bis zu 4 Werte /DPTs auf gleiche oder verschiedene Objekte
- 4 Logikblöcke
- Einbau in Schalterdose mit mitgeliefertem Tragring

**Verfügbar
ab 11/23**

Art.Nr.: PG.: Listenpreis:

Taster Light 55 Basic 1-fach, Schwarz matt



1-fach **BE-TAL55B106.01** A **80,00 €**

Taster Light 55 Basic 2-fach, Schwarz matt



2-fach **BE-TAL55B206.01** A **91,00 €**

Smart in black

Taster Smart 55

- **Aktives Farbdisplay zur Funktions- und Statusanzeige**
- Hintergrundfarbe des Displays einstellbar (weiß oder schwarz)
- Displayhelligkeit über Helligkeits- und Tag / Nacht Objekt einstellbar
- Anzeige von Innen- / Aussentemperatur und Uhrzeit
- **Neue Mehrfach-Tippfunktion, sendet bis zu 4 Werte / DPTs auf gleiche oder verschiedene Objekte**
- **Innovative Gruppensteuerung mit langem / extra langem Tastendruck**
- Ein- und Zweitasterbetrieb für Schalten, Dimmen, Jalousie, Werte
- **Symbole und freie Texte für jede Taste / Funktion einstellbar**
- Kurzer / langer Tastendruck mit 2 Objekten
- Einbau in Schalterdose mit mitgeliefertem Tragring
- Empfohlene Montagehöhe 1,05 - 1,20 m
- **Keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich**
- Integrierter Busankoppler



Verfügbar
ab 01/24

Art.Nr.: PG.: Listenpreis:

Taster Smart 55 4-fach mit Farbdisplay, Schwarz matt



4-fach

BE-TAS550406.01 A 155,00 €

Taster Smart 55 4-fach mit Farbdisplay Schwarz matt



4-fach
mit Temperatur /
Feuchtesensor

BE-TAS55T406.01 A 165,00 €

Jalousietaster Smart 55

- **Aktives Farbdisplay zur Funktions- und Statusanzeige**
- Displayhelligkeit über Helligkeits- und Tag / Nacht Objekt einstellbar
- **Anzeige von Höhe, Lamelle und Wind- / Regen- / Frostalarm**
- Auf / Ab Tasten für Handbedienung
- Innovative Gruppensteuerung mit langem / extra langem Tastendruck
- **Zeitschaltuhr mit 8 Schaltzeiten und Gangreserve**
- **Tages- / Wochen- / Astroschaltfunktion**
- **Automatische Feiertagsberechnung**
- Schaltzeiten über ETS und am Taster einstellbar
- Steuerung von Höhe und Lamelle über Zeitschaltuhr
- **Zeitschaltuhr und Beschattungsautomatik manuell aktivierbar**
- Ausgangsobjekte für Datum / Uhrzeit (Master)
- Datum / Uhrzeit über Bus einstellbar (Slave)
- 8 Logikblöcke mit je 4 Eingängen
- Keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich
- Einbau in Schalterdose mit mitgeliefertem Tragring



Verfügbar
ab 01/24

Art.Nr.: PG.: Listenpreis:

Jalousietaster Smart 55 mit Farbdisplay, Schwarz matt




4-fach
mit integrierter
Zeitschaltuhr

BE-JTA550406.01 A 155,00 €

Bewegungsmelder / Automatik Schalter 55

- **Bewegungsmelder mit Lichtsensor und 2 Sensoren**
- Erfassungswinkel H 180° / V 15° Reichweite 6-10 m Ø
- **Geeignet für Haustiere bis 12 kg**
- **Auslöseempfindlichkeit Tag / Nacht / Präsenz einzeln einstellbar**
- **Erkennung der Bewegungsrichtung**
- 2 Lichtkanäle, 1 HLK- und Alarmkanal
- Kurzzeitpräsenz zur Reduzierung der Nachlaufzeit
- Master / Slave Funktion, Szenen und Logikfunktionen
- **Integriertes weißes LED Nachtlicht**
- Tag / Nacht Funktion, Orientierungslichtfunktion
- Sperr- und Zwangsfunktion mit Rückfallzeit
- Externer Tastereingang für Automatik und Handbetrieb
- Empfohlene Montagehöhe 1,05 - 1,20 m
- Einbau in Schalterdose mit mitgeliefertem Tragring



Verfügbar
ab 01/24

Art.Nr.: PG.: Listenpreis:

Bewegungsmelder / Automatik Schalter 55, Schwarz



matt

SCN-BWM5506.02 A 146,00 €

Smart in black

Raumtemperaturregler Smart 55

- Aktives Farbdisplay zur Funktions- und Statusanzeige
- Hintergrundfarbe w/s und Displayhelligkeit einstellbar
- Anzeige von Soll- und Isttemperatur
- Raumtemperaturregler für Innenräume, Messbereich -10 bis +50 °C
- Einfache Sollwertverstellung über separate +/- Tasten
- 1 Bit +/-, 1 Byte oder 2 Byte Absolutobjekt zur Sollwertverstellung
- Speicherung der Sollwerte bei Busspannungsausfall
- Grenzwerte Min/Max, Frostalarm, Min/Max Wertespeicher
- Umschaltung der Betriebsart über Bit/Byte Objekte
- Temperatur- und Feuchtesensor mit Berechnung des Taupunktes
- Meldung beim Verlassen des Behaglichkeitsbereiches
- 4 Binäreingänge zum Anschließen von potentialfreien Kontakten (Taster, Schalter, Fensterkontakte)
- Lüftungssteuerung mit Hand- oder Automatikbetrieb
- 14 Byte Objekt zur Klartextdiagnose
- Empfohlene Montagehöhe: 1,60 m
- Einbau in Schalterdose mit mitgeliefertem Tragring



Verfügbar
ab 01/24

Art.Nr.: PG.: Listenpreis:

Raumtemperaturregler Smart 55, Schwarz matt




Schwarz
matt

SCN-RTR55S06.01 B 163,00 €

Objektregler 55

- Raumtemperaturregler für Innenräume, Messbereich -10 bis +50°C
- Reglertyp (2-Punkt, PI, PWM) auswählbar
- 1 Bit +/-, 1 Byte oder 2 Byte Absolutobjekt zur Sollwertverstellung
- Speicherung der Sollwerte bei Busspannungsausfall
- Grenzwerte Min/Max, Frostalarm, Min/Max Wertespeicher
- Umschaltung der Betriebsart über Bit/Byte Objekte
- Temperatur- und Feuchtesensor mit Berechnung des Taupunktes
- Meldung beim Verlassen des Behaglichkeitsbereiches
- 4 Binäreingänge zum Anschließen von potentialfreien Kontakten (Taster, Schalter, Fensterkontakte)
- Lüftungssteuerung mit Hand- oder Automatikbetrieb
- 14 Byte Objekt zur Klartextdiagnose
- Einbau in Schalterdose mit mitgeliefertem Tragring
- Empfohlene Montagehöhe: 1,60 m



Verfügbar
ab 01/24

Art.Nr.: PG.: Listenpreis:

Objektregler 55, Schwarz matt




Schwarz
matt

SCN-RTR55O06.01 B 140,00 €

Raumtemperatur-/Feuchtesensor 55

- Raumtemperatursensor für Innenräume
Messbereich -10 bis +50 °C
- Feuchtesensor mit Berechnung des Taupunktes
- Meldung beim Verlassen des Behaglichkeitsbereiches
- Grenzwerte Min/Max, Min/Max Wertespeicher
- Einbau in Schalterdose mit mitgeliefertem Tragring
- Empfohlene Montagehöhe: 1,60 m



Verfügbar
ab 01/24

Art.Nr.: PG.: Listenpreis:

Raumtemperatur-/Feuchtesensor 55, Schwarz matt



Schwarz
matt

SCN-TFS5506.01 B 122,00 €

Zuverlässige Präsenzerkennung

Präsenzmelder 360° L2 IP44

- 2 Sensoren mit Linse zur Präsenzerfassung
- Einstellbare Auslöse- und Präsenzepfindlichkeit für Tag, Nacht und Alarm
- **Reichweite 9 m Ø, Präsenz 5 m Ø**
- 2 Lichtkanäle, Sensoren einzeln auswertbar
- 1 HLK- und 1 Alarm- / Meldekanal
- Energieeinsparung durch effiziente Steuerung nach Bedarf
- **Kurzzeitpräsenz zur Reduzierung der Nachlaufzeit**
- Eingang für externen Taster mit Rückfallzeit
- **Intelligente Umschaltfunktion für Automatik und Handbetrieb**
- Sperr- und Zwangsfunktion mit Rückfallzeit
- Umfangreiche Tag/Nacht Funktion mit zweitem Schaltobjekt
- **Integriertes weißes LED Nachtlicht**
- Orientierungslichtfunktion zum Verlassen des Raumes
- Vermeidung von Fehlmeldungen für Alarmkanal durch reduzierte Empfindlichkeit und einstellbares Beobachtungsfenster
- **Schutzart IP44, für Feuchträume wie beispielsweise Badezimmer geeignet**
- Lochmontage Bohrdurchmesser 32 mm
- Einbautiefe: 42 mm
- Integrierter Busankoppler



**Verfügbar
ab Q4 / 23**

Art.Nr.: PG.: Listenpreis:

Präsenzmelder 360° L2 IP44, Reinweiß matt

	Reinweiß matt	SCN-P360L2.03	A	145,00 €
---	---------------	----------------------	---	-----------------



Präsenzmelder 360° L3 TS

- 3 Sensoren mit Linse zur Präsenzerfassung
- **Einstellbare Auslöse- und Präsenzepfindlichkeit für Tag, Nacht und Alarm**
- **Reichweite 11 m Ø, Präsenz 5 m Ø**
- **3 Lichtkanäle, Sensoren einzeln auswertbar**
- 1 HLK- und 1 Alarm- / Meldekanal
- **Kurzzeitpräsenz zur Reduzierung der Nachlaufzeit**
- **Integrierter Temperatursensor**
- Eingang für externen Taster mit Rückfallzeit
- **Intelligente Umschaltfunktion für Automatik und Handbetrieb**
- Sperr- und Zwangsfunktion mit Rückfallzeit
- Umfangreiche Tag/Nacht Funktion mit zweitem Schaltobjekt
- **Integriertes weißes LED Nachtlicht**
- Orientierungslichtfunktion zum Verlassen des Raumes
- **Vermeidung von Fehlmeldungen für Alarmkanal durch reduzierte Empfindlichkeit und einstellbares Beobachtungsfenster**
- Lochmontage Bohrdurchmesser 44 mm, Einbautiefe: 44 mm



**Verfügbar
ab 10 / 23**

Art.Nr.: PG.: Listenpreis:

Präsenzmelder 360° L3 TS, Reinweiß matt

	Reinweiß matt	SCN-P360L3.03	A	150,00 €
---	---------------	----------------------	---	-----------------

LED Controller 60 W

- **Optimierte Hybriddimmung für eine bessere Lichtqualität (flickerarm)**
- Umfangreiche Applikation, absolutes und relatives Dimmen
- **Dimmbereich von 0,2 % bis 100 %, Mindeststrom 1 mA**
- Perfektes Dimmverhalten über den gesamten Dimmbereich
- **Max. Ausgangsleistung 60 W über beide Kanäle**
- **Ausgangsstrom max. 1.400 mA**
- Konstantstrom auswählbar über DIP-Schalter
- Tunable White Farbtemperatursteuerung
- Auswählbare Dimmkurve, Individuelle Sequenzen
- Betriebsarten: 2x Weiß, Tunable White
- Automatische Farbtemperatursteuerung Dim2Warm
- Dynamische Tageslichtsteuerung HCL
- **Automatisches uhrzeitabhängiges Dimmen**
- Überstrom- und Temperaturüberwachung
- **Integriertes Netzteil in kompakter Bauform**
- **Sekundäre Anschlussleitung bis zu 6 m**
- Abmessungen (B x H x T): 129 mm x 54 mm x 25 mm

**Verfügbar
ab 11/23**



Art.Nr.: PG.: Listenpreis:

LED Controller CC/CV 60 W / 230 V 2-Kanal



2-Kanal **AKD-0260CC.02** B **256,00 €**

**Verfügbar
ab Q4/23**



LED Controller 30 W

- **Optimierte Hybriddimmung für eine bessere Lichtqualität (flickerarm)**
- Umfangreiche Applikation, absolutes und relatives Dimmen
- **Dimmbereich von 0,2 % bis 100 %, Mindeststrom 1 mA**
- Perfektes Dimmverhalten über den gesamten Dimmbereich
- **Max. Ausgangsleistung 30 W über beide Kanäle**
- **Ausgangsstrom max. 700 mA**
- Konstantstrom auswählbar über DIP-Schalter
- Tunable White Farbtemperatursteuerung
- Auswählbare Dimmkurve, Individuelle Sequenzen
- Betriebsarten: 2x Weiß, Tunable White
- Automatische Farbtemperatursteuerung Dim2Warm
- Dynamische Tageslichtsteuerung HCL
- **Automatisches uhrzeitabhängiges Dimmen**
- Überstrom- und Temperaturüberwachung
- **Integriertes Netzteil in kompakter Bauform**
- **Sekundäre Anschlussleitung bis zu 6 m**
- Abmessungen (B x H x T): 129 mm x 54 mm x 25 mm

Art.Nr.: PG.: Listenpreis:

LED Controller CC/CV 30 W / 230 V 2-Kanal



2-Kanal **AKD-0230CC.02** B **196,00 €**

KNX Modbus Gateway RTU485

- KNX Modbus Gateway RTU485 mit bis zu 200 frei konfigurierbaren Kanälen.
- Als Modbus-Master oder -Slave einsetzbar.
- Slave ID für jeden Kanal separat auswählbar.
- **Einfache Skalierungseinstellungen mittels mathematischer Funktionen.**
- **Wertebereichsumrechnungen für jeden Kanal einstellbar.**
- **Multi Read Funktionalität Modbus-seitig.**
- **Read / Write Funktion mit 2 Objekten pro Kanal.**
- Wertevergleicher Blöcke mit je 4 Vergleichswerten und Operationen.
- **Meldetexte zur Darstellung des Geräte-Status.**
- Universell einsetzbar, unterstützt eine Vielzahl von Modbus- und KNX-Datentypen.
- **Keine zusätzliche Modbus Versorgungsspannung notwendig. Die Stromversorgung erfolgt über den KNX-Anschluss.**
- Modbus / KNX galvanisch getrennt.
- Entwicklung und Produktion in Engelskirchen

Art.Nr.: PG.: Listenpreis:

KNX Modbus Gateway RTU485, 2TE REG



2TE REG

SCN-MBGRU.01

B

318,00 €



Verfügbar
ab Q4/23

Jetzt für IOS und Android

VisuControl Easy II

- Visualisierung und Bedienung von Beleuchtung, Jalousie, Raumtemperatur, Status, Szenen, Mediadaten, Wetterdaten und mehr
- **Bis zu 200 Funktionen visualisierbar**
- Individuelle Einteilung in Räume, Zonen oder Gruppen
- **Separate Status Objekte**
- HSV oder RGB Farbsteuerung
- Graphische Oberfläche wird automatisch erzeugt
- **Bis zu 4 IP Kameras je Objektserver**
- **KNX-Secure fähig**
- **Anbindung der MDT Zeitschaltuhr**
- **Aufzeichnung und Darstellung von Daten in bis zu 8 Diagrammen**
- Integrierte VPN Unterstützung
- **IP Interface (4 Verbindungen gleichzeitig, Busprogrammierung)**
- Emailfunktion zum Senden von Meldungen und Statusberichten
- Zeitserver zum Senden von Datum/ Uhrzeit auf den KNX Bus
- Logikfunktion für Sammelanzeigen
- Sichere Datenübertragung zwischen Objektserver und App
- Die App unterstützt mehrere Objektserver
- **Einfache Projektierung mit ETS 5 / 6 ohne zusätzliche Software**
- Spannungsversorgung über KNX Bus, keine externe Spannungsversorgung erforderlich

Art.Nr.: PG.: Listenpreis:



Neue
Serie

Objektserver VisuControl Easy II, 2TE REG, mit Android oder iOS App



2TE REG

VC-EASY.03

C

468,00 €